

Montage van het Piaggio Sound System



Bestelnummers: **Installatiekit – 2S000145 / PSS – 605933M**

Voor uitgebreide handleiding zie de meegeleverde montageinstructies




Verwijder het bovendee van de stuurkap, schuif de accessoire connector uit de bevestiging en maak de afdekkap van die connector los.





Demonteer het plaatwerk aan de voorzijde.
Voer de connector door langs de stuurbuis naar voren.


Monteer de Sound System ECU op de montagepunten voor op het voorkuipframe, eventueel zoals hier op de foto samen met de PMP ECU.

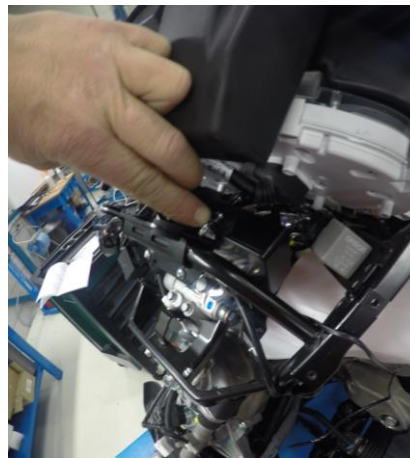



Boor een gat van 8 mm in de linker binnenkap op de in de handleiding aangegeven plek en tevens in de windschermdrager.

Monteer de bevestigings schijf van de exciter met de meegeleverde schroef.

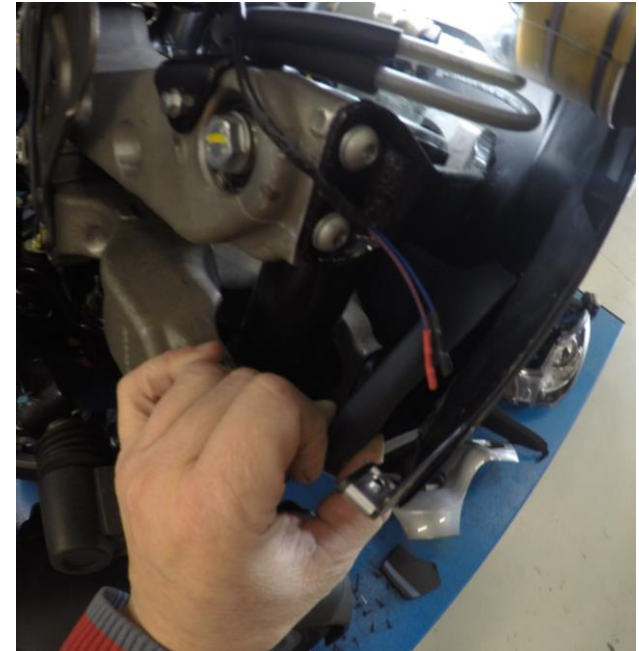

Om achter de binnenkap te komen moeten diverse schroeven verwijderd worden waarmee binnen en buitendeel aan elkaar vast zitten. Er ontstaat voldoende ruimte om de exciter op de gewenste plaats te monteren.

Op dezelfde wijze wordt de exciter gemonteerd op de windschermdrager. Tenslotte de bedrading aansluiten op de juiste pennen.



Om de montageschijf in de exciter te plaatsen moet eerst de schijf met dubbelzijdig klevende tape verwijderd worden. Verwijder hiervoor het schutvel en draai de schijf los van de exciter. Monteer vervolgens de montageschijf in de exciter.



Smartphone verbinden met het Piaggio Sound System

(Voorbeeldschermen zijn van Apple i-phone)



Zet de MP3 op contact en wacht tot de smartphone het Piaggio Sound System detecteert in het menu voor Bluetooth instellingen:

Tik op 'Piaggio Sound System' om verbinding te maken. Een 'radertje' gaat lopen, waarna verbinding wordt gemaakt:





Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt elk geluid wat met betreffende smartphone wordt weergegeven, door de exciters van het Piaggio Sound System ten gehore gebracht.

